

Extractor de lomos Automático ALP15a y sistema de marcado



Maximice el rendimiento de costillas, lomos y pancetas

El extractor de lomos (ALP) y sistema de marcado Automático de Frontmatec produce resultados sobresalientes a la vez que maximiza las costillas, lomos y pancetas.

El uso de la tecnología más reciente de visión artificial asegura precisión a través del proceso de marcado. El ALP es una máquina de alta capacidad que puede manejar 1.500 mitades por hora en un proceso en línea.

Utilice el ALP con otros equipos de Frontmatec, tal como el extractor de costillas Autoline y el cortador de pancetas Autoline para optimizar completamente su línea de proceso de pancetas.

Proceso de trabajo


1. Colocación inicial manual
2. El sistema de empuje automático asegura la posición final y el espaciado adecuado
3. Marcado de mitades controlado por sistema visual para un ancho preciso de las costillitas, conforme a las especificaciones
4. El sistema de cuchillas dobles proporciona una extracción de lomo precisa y cobertura con manteca
5. El lomo y la panceta se separan automáticamente

Higiene


El ALP y sistema de marcado de Frontmatec se fabrica de acero inoxidable y componentes para manejo de alimentos a fin de soportar el entorno riguroso presente en la industria de procesamiento de alimentos.

Por qué el extractor de lomos Automático!

- Es el único extractor de lomos que deja toda la manteca trasera pegada a la panceta
- El ancho de panceta se maximiza por medio de descubrir correctamente las franjas de carne magra
- Flexibilidad, consistencia y ahorros de mano de obra
- Sistema de marcado controlado por sistema visual
- Configuración fácil de los parámetros de la máquina con el tablero de control intuitivo
- Servomotores para un control rápido, potente y preciso de las cuchillas
- Sistema de cuchillas dobles conectadas
- Transportador de bloques modular para una limpieza fácil y apoyo superior de los lomos

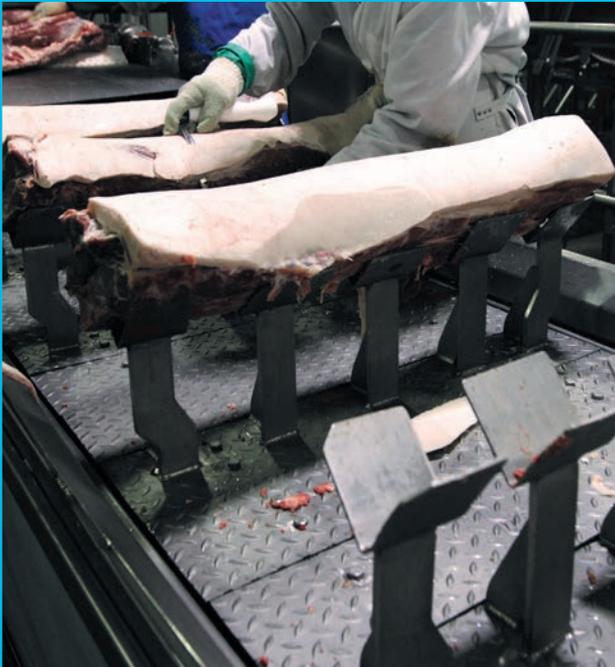

Mesa de monturas sujeta a los solomillos en su lugar

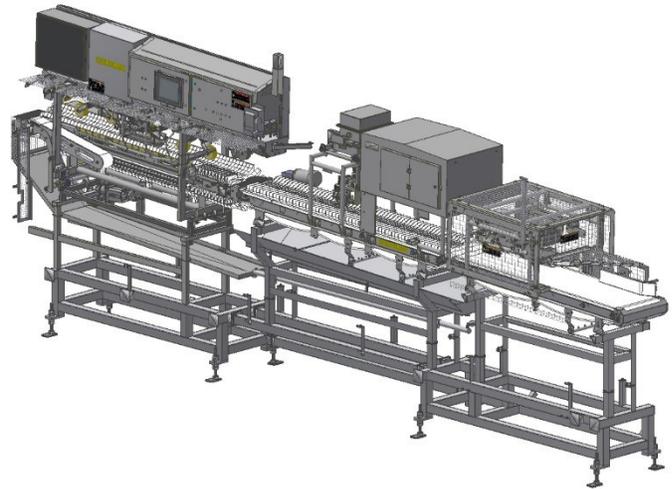

Sistema de extractor de solomillos Automático , sierra de marcado y alineación

Seguridad y precondiciones legales

El ALP de Frontmatec cumple con las demandas más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la CE. Además ha sido diseñado conforme a reglamentaciones de la UE y de la USDA.

Datos Técnicos

Capacidad 1.500 piezas/hora

Dimensiones

Longitud 4,32 m/14 pies 2 pulg

Ancho 1,16 m/3 pies 8 pulg

Altura 3,38 m/11 pies 1 pulg

Peso 1.360,8 kg/3.000 lb

Consumo

ALP 480 V/Trifásicos/30 A

Secador de aire 120 V

Requisitos de aire

Conexiones 1/4 NPT

Consumo total 30 pies³/min est.

Comunicaciones Localización de averías, apoyo y actualización a distancia vía VPN segura y módem

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones

Contáctenos

CN: shanghai@frontmatec.com
Phone: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Phone: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Phone: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Phone: +44 121 313 3564

frontmatec.com

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Phone: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Phone: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Phone: +1 816 891 2440