

## Flagelleuse



## Configuration flexible, résultat optimal!

Avec la conception modulaire, la flagelleuse peut être équipée d'une variante de brosses et de fouets afin qu'il puisse être configuré pour servir à des fins multiples. Chaque rouleau est équipé de sa propre unité d'entraînement pour contrôler la vitesse de chaque étape du processus pour un résultat optimal.

### Hygiène

La flagelleuse est conforme aux règles d'hygiène les plus strictes.

### Options

- En plaçant la machine avant la ligne d'échaudage et la ligne d'épilation, la machine peut être utilisée comme machine à laver, avec un système de pulvérisation en option
- En plaçant la machine avant le chant de la flamme, la machine peut être utilisée comme flagelleuse et polir à sec
- Finition sur les orteils postérieurs et les pattes postérieures avec machine séparée, Brosseuse de la tête et des orteils postérieurs
- Avant d'entrer dans la ligne de dressage, la machine peut être utilisée comme polisseuse finale

### Conditions préalables



La flagelleuse est recouverte de sections de cabine en acier inoxydable.

### Sécurité et exigences légales

La machine à fouetter est homologuée CE et conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de santé et de sécurité.

### Pourquoi la machine à fouetter!

- Configuration flexible grâce à diverses brosses / fouets Combinaisons
- Possibilités de fonctionnement optimales, car tous les rouleaux ont leur propre unité d'entraînement
- Réduction du bruit car les rouleaux, équipés de roulements aux deux extrémités, sont suspendus dans un matériau réduisant le bruit

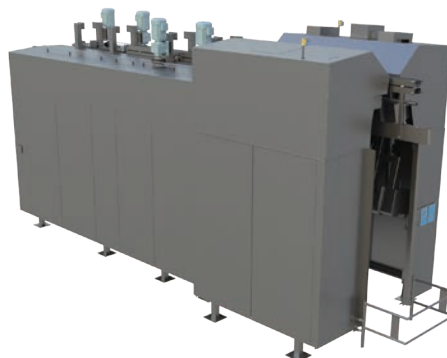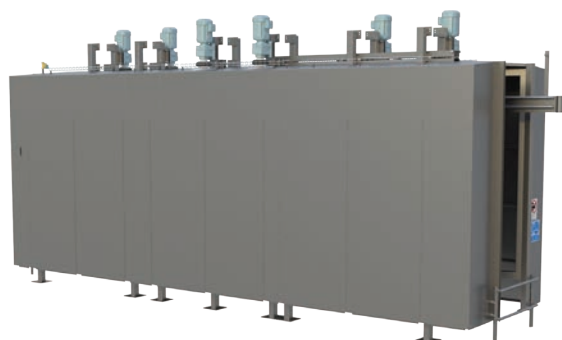

Configuration du fouet avec 6 fouets verticaux (en haut)  
Configuration du fouet avec 6 fouets verticaux et 6 fouets horizontaux

Configuration du brossage de la tête et des orteils postérieurs (en haut)  
Installation de brossage de la tête et des orteils postérieurs et fouettage 6  
verticales et 6 horizontales fouets

## Données techniques

Type	Whipping
Capacité	Selon les besoins du client
Dimensions	
Longueur	Dépendamment de la capacité
Largeur	2,300 mm/90.55" 3,200
Rail coulissant	mm/125.98"
Consommation	
Puissance de moteur	Standard 3x400V/50Hz Sur demande, d'autres tensions et fréquences sont disponibles
Alimentation	Dépendamment de la capacité
Consommation d'eau	Dépendamment de la capacité et de la performance

Type	Brossage de la tête et des orteils postérieurs (Machine autonome)
Capacité	Max. 1,500 porcs/heure
Dimensions	
Longueur	2,600 mm/102.36"
Largeur	2,900 mm/114.17"
Rail coulissant	3,200 mm/125.98"
Consommation	
Puissance de moteur	Standard 3x400V/50Hz Sur demande, d'autres tensions et fréquences sont disponibles.
Alimentation	32A at 1,500 porcs/heure
Consommation d'eau	30 m <sup>3</sup> /hour at 1,500 porcs/heure

Les données techniques sont sujet à changements

## Contact

CN: shanghai@frontmatec.com  
Phone: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com  
Phone: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com  
Phone: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com  
Phone: +44 121 313 3564

[frontmatec.com](http://frontmatec.com)

DE: beckum@frontmatec.com  
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com  
Phone: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com  
Phone: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com  
Phone: +1 816 891 2440